


- 1、主轴电机由变频器（或驱动器）供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V 50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风，如果风机方向不对，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

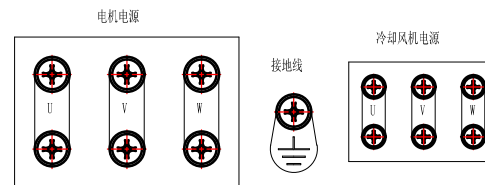

外形图

型号	额定					过载 ($S_0=30\%$)		恒功率时		最高	转动	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	最高转速	转速	惯量	
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm	rpm	rpm	kg·m ²	
ZC175B35-255R5	5.5	21	380	10.6	85.1	2500	7.5	28.7	6000	6000	0.0071	31.5

						ZC175B35-255R5-01		四川双川电机有限公司	
设计	220607	标准化				阶段标记		重量	比例
审核									1:1.7
工艺		批准				共 张		第 张	