


型号	额定						过载 ($S_b=30\%$)		恒功率时		最高	转动	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	最高转速	转速	惯量	重量	
	kW	Nm	V	A	Hz	r/min	kW	Nm	r/min	r/min	kg·m ²	kg	
ZC265B35-1011	11	105	380	21.4	34.4	1000	15	143	2500	4000	0.089	106	

- 1、主轴电机由变频器（或驱动器）供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V 50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风，如果风机方向不对，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

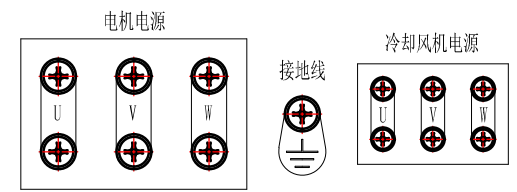

						外形图		台州双川电机有限公司	
						ZC265B35-1011-110-42			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	20190820	标准化				阶段标记	重量	比例	
审核								1:2.5	
工艺			批准	230817	共	张	第	张	